


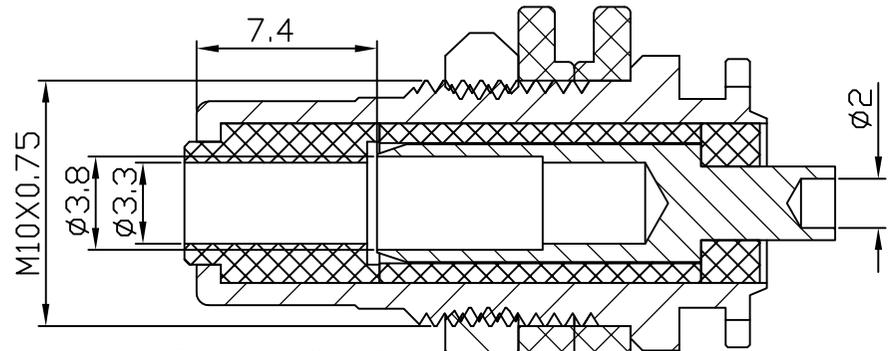
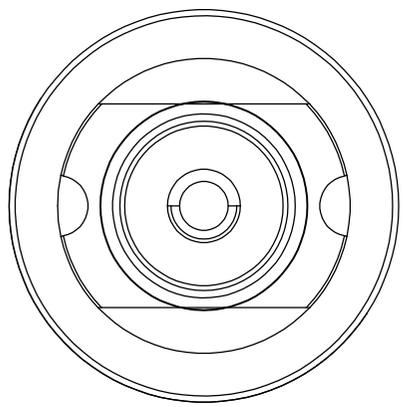
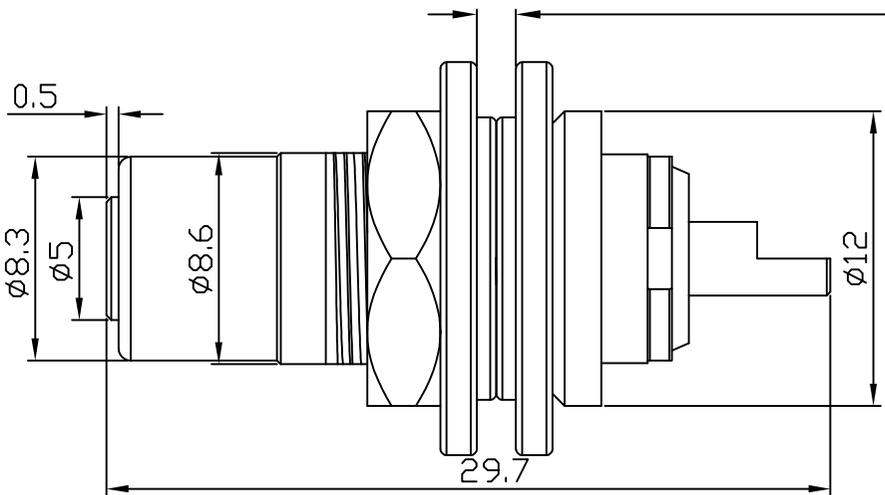
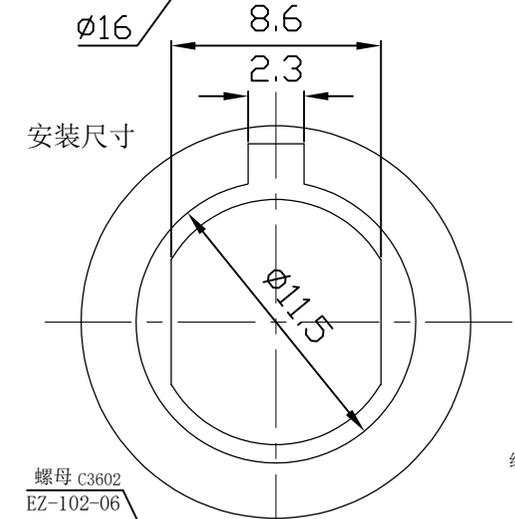


1	2	3	4	5	6	7	8
版次	修订内容	绘图	审核				

第三视角

允许厚度 1.6-3.5MM

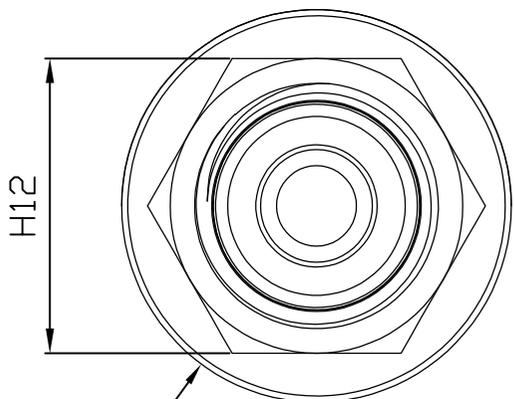

螺母 C3602
EZ-102-06

红色白色尼龙纤维垫片X2
EZ-103B-02

导体 C3602镀金3U"镍底50U"
EZ-102-01

PTFE
EZ-103A-06

PTFE
EZ-103A-05

PTFE 白色铁氟龙
EZ-102-03

插针 C3602镀金3U"
EZ-102-02

技术要求:

1. 未注尺寸公差, 参考3D图;
2. 产品表面无批锋、压痕、毛刺、变形等不良;
3. 所有使用材、物料均符合客户最新环保要求。

深圳市百瑞科科技有限公司

尺寸范围	一般公差 单位: mm			
	0-3.0	3.0-6.0	6.0-30	30-120
精密	±0.02	±0.025	±0.03	±0.05
V 中级	±0.025	±0.03	±0.05	±0.10
基本	±0.05	±0.05	±0.10	±0.20

设计
核准
日期 2024.01.14

产品料号	EZ-102-00	表面处理	
成品名称		材料	
产品名称	装配图	版次	A0